


SUPER RAPID(スーパーラピッド) 角型

■形状

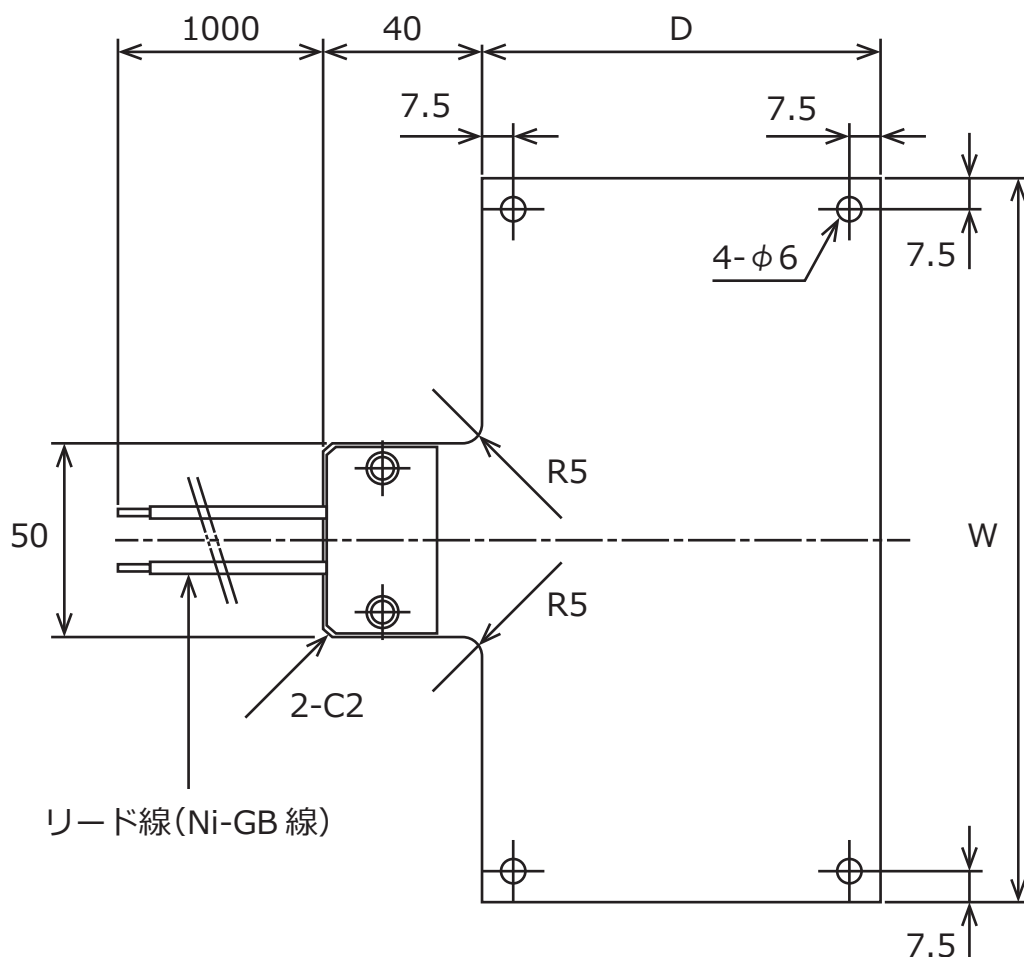

■標準仕様

電圧 (V)	容量 (W)	発熱部寸法 (mm) (D×W)	厚さ (mm) ※	リード線 (sq)	商品コード
100	250	50×100	(0.8)	0.75	RS510
100	500	50×200	(0.8)	0.75	RS520
100	500	100×100	(0.8)	0.75	RS1010
100	1000	100×200	(0.8)	1.25	RS1020

※リード線引き出し部の厚さは最大 5mmです。

●ご要望に応じて特注対応も致します。