



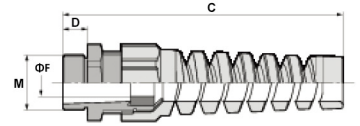

SKINTOP® BS-M

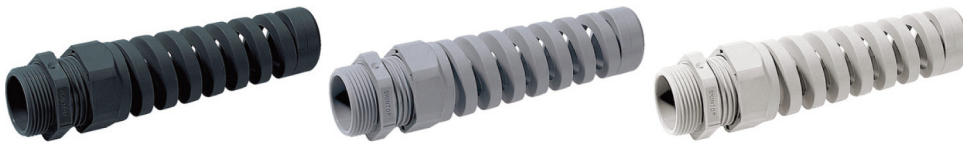

利点

- ・ 信頼性のある曲げ保護、および抗よじれ保護
- ・ ケーブルの保全
- ・ 機能信頼性
- ・ 柔軟性ケーブルの保護

引用規格/認定

- ・ ULファイル番号 E79903

製品装飾

- ・ メートル接続ネジ、EN 50262に準拠

技術データ

ETIM 分類
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description:
Kabelverschraubung

人 受注生産
減少シーリングリング付き

RAL 配置された色
シルバーグレー (RAL 7001)
ライトグレー (RAL 7035)
黒 (RAL 9005)、UV抵抗性

材料
本体：ポリアミド
シール：CR

IP 保護等級
IP 68 - 5 bar

温度範囲
-20°C ~ +100°C

適用範囲

- ・ 通常使用で移動する電気機器や電気機械向けのケーブルは、VDE 0700-1により、過度の曲げに対する防護措置が必要
- ・ 携帯用デバイス
- ・ ロボット産業
- ・ 光・音響アプリケーション
- ・ 可動機械部品

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他はお取り寄せとなりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
SKINTOP® BS-M シルバーグレー						
53111600	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111610	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111620	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111630	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111640	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M 黒						
53111700	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111710	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111720	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111730	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111740	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M ライトグレー						
53111800	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111810	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111820	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111830	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111840	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M ISO シルバーグレー (長尺メトリック接続スレッド付き)						
53017610	BS M16 x 1,5 ISO	3,5-8	19	77.5	12.0	100
53017630	BS M 20 x 1,5 ISO	5-12	24	102.0	13.0	50
53017640	BS M 25 x 1,5 ISO	9-14	27	114.5	13.0	50
SKINTOP® BS-M ISO 黒 (長尺メトリック接続スレッド付き)						
53017810	BS M 16 x 1,5 ISO	3,5-8	19	77.5	12.0	100
53017830	BS M 20 x 1,5 ISO	5-12	24	102.0	13.0	50
53017840	BS M 25 x 1,5 ISO	9-14	27	114.5	13.0	50

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。