




## SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

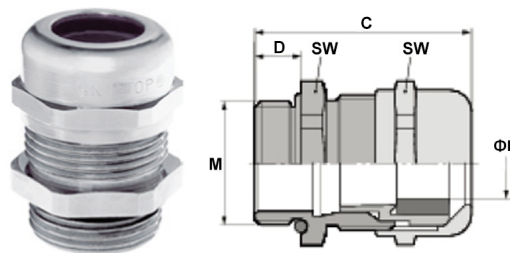

## SKINTOP® MS-M

## 利点

## SKINTOP® MS

- ・ 最大限の信頼性
- ・ 最適な張力緩和
- ・ 広く可変のクランピング範囲

## SKINTOP® MSR

- ・ 特長についてはSKINTOP® MSを参照してください。

- ・ 測定技術と制御技術
- ・ 機械装置製造
- ・ プラントエンジニアリング

## SKINTOP® MSR

- ・ より小さな外径でケーブルを密閉するための減少シールインサート付き。

## 製品装飾

- ・ PG接続スレッド

## 適用範囲

## SKINTOP® MS

- ・ 機械的および化学的安全性が不可欠なエリア
- ・ 化学工業

## 注

- ・ 使用するカウンターナット：SKINDICHT® SM

## 技術データ



## 分類

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung



## 材料

本体：ニッケルめっき真鍮  
インサート：ポリアミド  
シーリングリング：CR  
Oリング：NBR



## 保護等級

IP 68 - 10 bar

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他の製品はお取り寄せになりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
<b>SKINTOP® MS</b>						
52015700	MS 7	2 - 6.5	14	25.0	5.0	100
52015710	MS 9	4 - 8	17	29.0	6.0	100
52015720	MS 11	4 - 10	20	32.0	6.0	50
52015730	MS 13,5	5 - 12	22	34.0	6.5	50
52015740	MS 16	8 - 14	24	35.0	6.5	50
52015750	MS 21	11 - 18	30	40.0	7.0	25
52015760	MS 29	16 - 25	40	48.0	8.0	25
52015765	MS 36	19 - 32	50	62.0	15.0	10
52015766	MS 42	28 - 38	57	62.0	15.0	5
52015767	MS 48	34 - 44	64	62.0	15.0	5
<b>SKINTOP® MSR</b>						
52015770	MSR 7	2 - 5	14	25.0	5.0	100
52015780	MSR 9	2 - 6	17	29.0	6.0	100
52015790	MSR 11	3 - 7	20	32.0	6.0	50
52015800	MSR 13,5	4 - 9	22	34.0	6.5	50
52015810	MSR 16	6 - 13	24	35.0	6.5	50
52015820	MSR 21	8 - 16	30	40.0	7.0	25
52015830	MSR 29	10.5 - 20	40	48.0	8.0	25
52015831	MSR 36	19 - 26	50	62.0	15.0	10
52015832	MSR 42	24 - 31	57	62.0	15.0	5
52015833	MSR 48	28 - 35	64	62.0	15.0	5

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。