




SKINTOP® BS

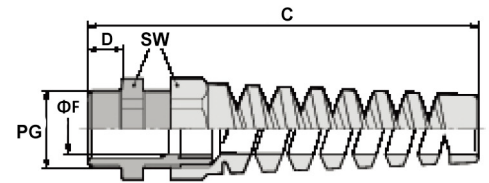

SKINTOP® BS

利点

- ・ 信頼性のある曲げ保護、および抗よじれ保護
- ・ ケーブルの保全
- ・ 機能信頼性
- ・ 柔軟性ケーブルの保護

引用規格/認定

- ・ ULファイル番号 E79903

製品装飾

- ・ PG接続スレッド

技術データ

ETIM 分類
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description:
Kabelverschraubung

RAL 配置された色
シルバーグレー (RAL 7001)
黒 (RAL 9005)、UV抵抗性

材料
本体：ポリアミド
シール：CR

IP 保護等級
IP 68 - 5 bar

温度範囲
-20℃～+100℃

適用範囲

- ・ 通常使用で移動する電気機器や電気機械向けのケーブルは、VDE 0700-1により、過度の曲げに対する防護措置が必要
- ・ 携帯用デバイス
- ・ ロボット産業
- ・ 光・音響アプリケーション
- ・ 可動機械部品

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他の製品はお取り寄せになりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
SKINTOP® BS シルバーグレー						
53015600	BS 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015610	BS 9	3,5 - 8	19	73.5	8.0	100
53015620	BS 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015630	BS 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015640	BS 16	9 - 14	27	111.5	10.0	25
53015650	BS 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25
SKINTOP® BS 黒						
53015800	BS 7	2,5 - 6,5	15	62.0	8.0	100
53015810	BS 9	3,5 - 8	19	73.5	8.0	100
53015820	BS 11	4 - 10	22	86.0	8.0	100
53015830	BS 13,5	6 - 12	24	98.0	9.0	50
53015840	BS 16	9 - 14	27	111.5	10.0	25
53015850	BS 21	13 - 18	33	129.0	11.0	25

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。